 **Sauleda**Technical

**Commerci@95™**



Comercial 95 es un tejido de alta calidad y alta resistencia desarrollado específicamente como una tela al aire libre muy fuerte y estable para su uso en estructuras tensadas y velas de sombra. Comercial 95 ofrece la mejor combinación de protección solar máxima, resistencia y durabilidad para asegurar un mantenimiento fácil y de larga duración.

Commercial 95™ es el estándar en durabilidad para exteriores, **100% libre de plomo y ftalato.**

- Tela para pantallas arquitectónicas para trabajo pesado de calidad profesional para estructuras tensionadas y otras aplicaciones de pantalla.
- Fabricada de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta.
- Punto cadena especializado para más movimiento de aire y mejor canalización de brizas heladas.
- Fabricado para bloquear hasta el 98,8 % de los dañinos rayos UV.
- Forjado con calor para facilitar la fabricación y limitar el encogimiento.
- Reciclable, resistente a los desgarres y no se agrieta, pudre ni decolora.
- 10 años de garantía del fabricante contra degradación por rayos UV.

**Instrucciones de uso:**


No lo use contra llamas. El contacto con solventes orgánicos, halógenos o sustancias altamente ácidas puede disminuir la vida útil de la tela y anular la garantía.

**Instrucciones de especificación:**

La tela de toldo debe ser Synthesis Commercial 95™ con puntos de monofilamento de HDPE y tela de pantalla de cinta que ofrece un bloqueo de rayos UV de hasta el 98,8%.

Las propiedades del material elástico de doble eje están disponibles si se solicitan.

Los resultados anteriores son promedios típicos de pruebas independientes y pruebas de aseguramiento de la calidad y no se deben considerar como especificaciones mínimas ni como un contrato entre Gale Pacific y alguna otra parte. Debido a la continua mejora del producto, las especificaciones técnicas están sujetas a alteración sin previo aviso.

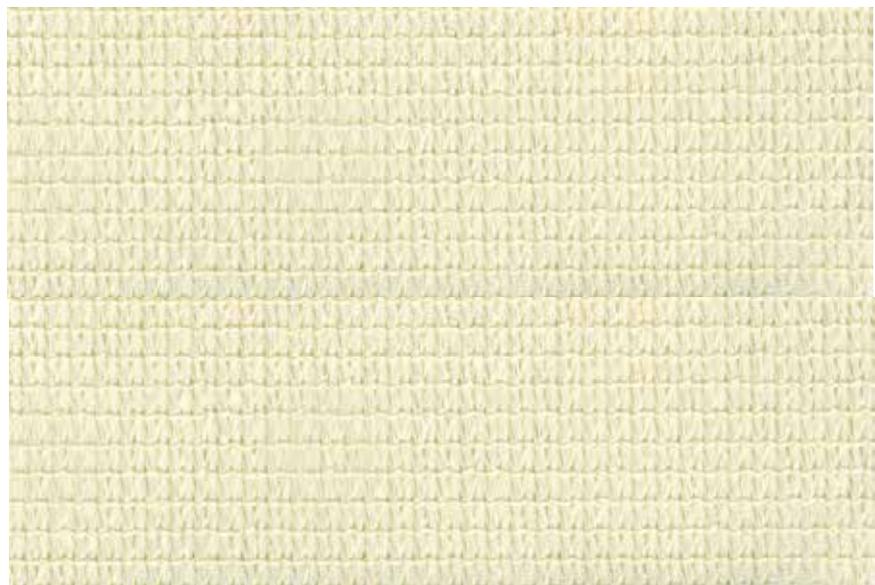

Commercial 95 NATURAL 7916

Características técnicas Technical characteristics			
	Método / Especificación	Imperial	Métrico
Ancho		9 ft 10 in	3 m
Peso	ASTM D-3776	10.0 oz	340 gr/m <sup>2</sup>
Grosor	ASTM D-5199	61 mils	1.6 mm
Resistencia Tensión	ASTM D-5034	Urdimbre	208 lbs / 925 N
		Trama	486 lbs / 2161 N
Elongación	ASTM D-5034	Urdimbre	134 %
		Trama	94 %
Resistencia desgarre	ASTM D-2261	Urdimbre	51 lbs / 227 N
		Trama	52 lbs / 231 N
Presión de rotura	ASTM D-3786 Prueba diafragma	487 psi	3358 kPa
Resistencia a roturas	ASTM D-3787	353 lbs	1570 N
Resistencia temperatura		-22° F to + 167° F	-30° C to + 75° C
Longitud de las piezas		131 ft	40 m
Peso de las piezas		97 lbs	44 kg
Diámetro del rollo		14 in	0,35 m
Diámetro del centro		1.4 in	35 mm



Commercial 95 SAND 7901



Commercial 95 YELLOW 7907



Commercial 95 CAYENNE 7914



Commercial 95 OCHRE 7906



Commercial 95 RED 7903



Commercial 95 METAL 7913




Commercial 95 STEEL 7909



Commercial 95 NAVY 7905




Commercial 95 TURQUOISE 7912

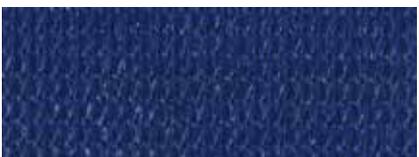

Commercial 95 AQUATIC 7910



Commercial 95 SKY 7904

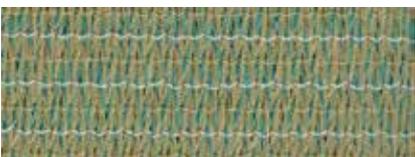

Commercial 95 RIVERGUM 7902




Commercial 95 CHARCOAL 7915



Commercial 95 GREEN 7908



Commercial 95 BLACK 7911

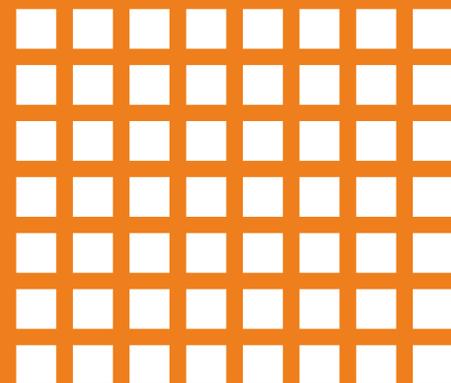

SAULEDA, S.A.  
Travessera de les Corts, 102  
08028 Barcelona (Spain)  
Tel. +34 933 397 150  
Fax +34 934 111 290  
sauleda@sauleda.com  
www.sauleda.com